


アクリル系防塵塗装

11-A SF-1 (平滑仕上げ)

施工図

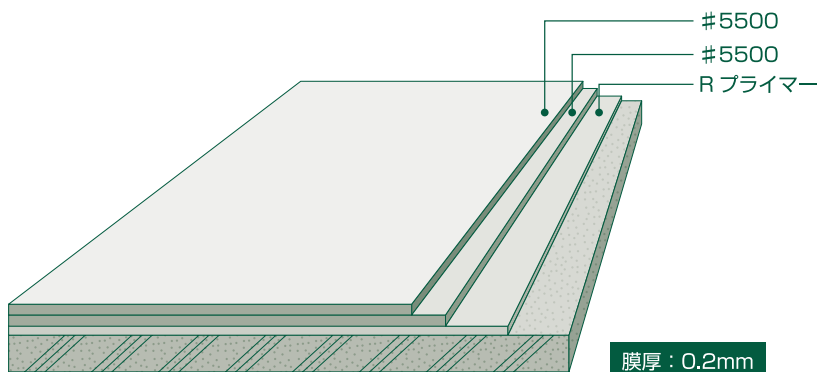

- 施工上の要点**
- ローラー塗りの際、糸を引くようであれば ST シンナーを加えると塗り易くなる。
 - アクリル系下地の塗り替えの場合はプライマー工程をはぶく。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上

適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材


塗り替え — アクリル系、ウレタン系、エポキシ系

塗り床の清掃：水洗いはワックスがけ

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー 塗り アクアコート R プライマー 主剤 8 kg 硬化剤 8 kg	0.2	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート#5500 15 kg ST シンナー 0~3 kg	0.2	2~72
4	上塗り 下塗りに同じ	0.2	

11-A SF-5 (防滑仕上げ〈細粒骨材混合型〉)

施工図

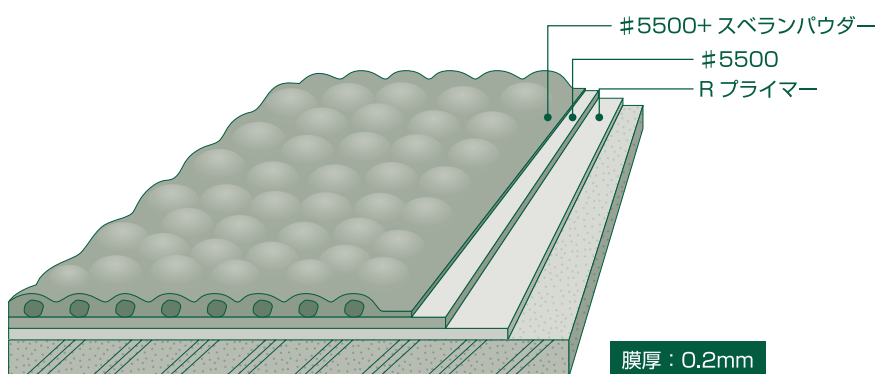

- 施工上の要点**
- ローラー塗りの際、糸を引くようであれば ST シンナーを加えると塗り易くなる。
 - アクリル系下地の塗り替えの場合はプライマー工程をはぶく。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上

適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材

塗り替え — アクリル系、ウレタン系、エポキシ系

塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー 塗り アクアコート R プライマー 主剤 8 kg 硬化剤 8 kg	0.2	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート#5500 15 kg ST シンナー 0~3 kg	0.2	2~72
4	上塗り アクアコート#5500 15 kg スペランパウダー 150 g ST シンナー 0~3 kg	0.2	