


水系アクリルカラー舗装

16-T SF-7 (防滑仕上げ)

コンクリート下地

施工図

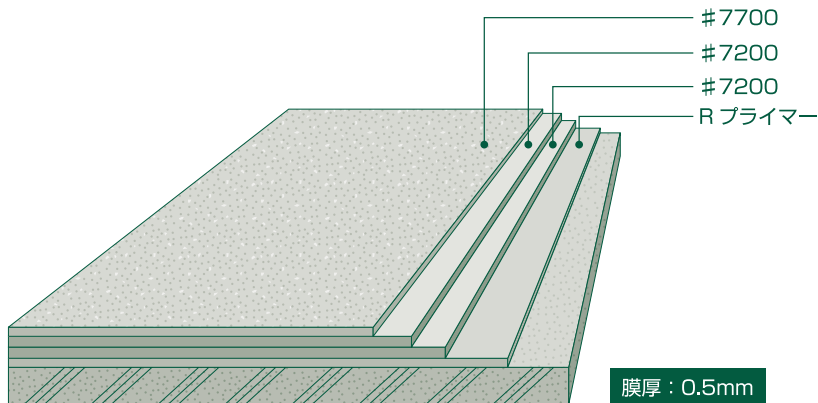

- 施工上の要点**
- 下塗り、中塗り、上塗りともゴムレーキで引き伸ばした後、直ちにローラーで均一な膜厚になるよう塗り広げる。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上
適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート
塗り床の清掃：水洗い


施工工程

工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1 プライマー 塗り	アクアコート R プライマー 主剤 8 kg 硬化剤 8 kg	0.2	3~48
2	下地の手直し		
3 下塗り	アクアコート#7200 20 kg 水 1 kg	0.6	6~24
4 中塗り	下塗りに同じ	0.6	6~24
5 上塗り	アクアコート #7700 20 kg	0.4	

16-TA SF-7 (防滑仕上げ)

アスコン下地

施工図

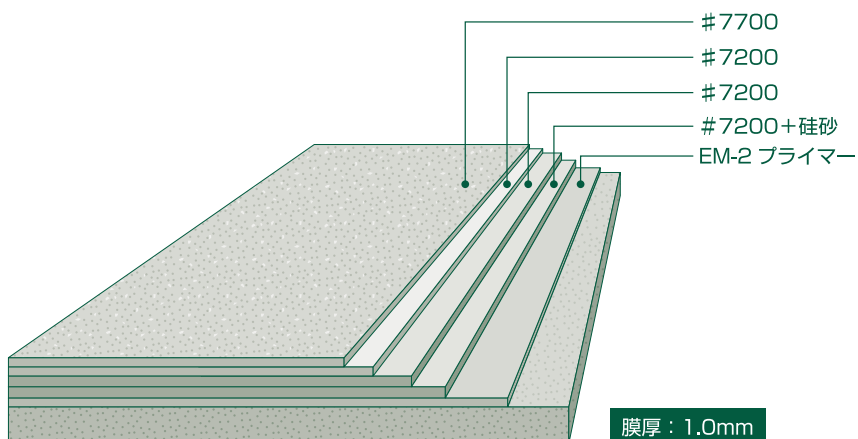

- 施工上の要点**
- 下地目止めは丁寧に行う。
 - 下塗り、中塗り、上塗りともゴムレーキで引き伸ばした後、直ちにローラーで均一な膜厚になるよう塗り広げる。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上
適用下地：新設・既設 — アスコン
塗り床の清掃：水洗い

施工工程

工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1 プライマー 塗り	アクアコート EM-2 プライマー 10 kg 水 10 kg	0.2	1~24
2 下地目止め	アクアコート#7200 20 kg 珪砂 6号 3 kg 珪砂 7号 3 kg	1.0	6~24
3 下塗り	アクアコート#7200 20 kg 水 1 kg	0.6	6~24
4 中塗り	下塗りに同じ	0.6	6~24
5 上塗り	アクアコート #7700 20 kg	0.4	