


ウレタン系弾性厚塗り床

23-U SF-1 (平滑仕上げ)

施工図

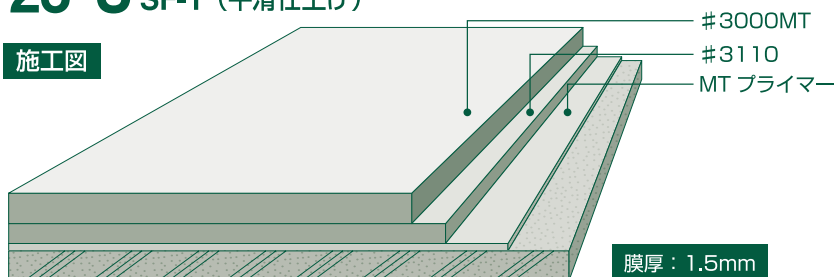


施工上の要点 ● #3000MT を厚塗り（塗付量 1.0 kg/m²以上）する場合は、シンナーで希釈しないこと。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗い、またはワックスがけ

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート MT プライマー 17 kg セメント粉 17 kg	0.3	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート#3110 主剤 10 kg 硬化剤 10 kg	1.0	16~48
4	上塗り アクアコート#3000MT 主剤 10 kg 硬化剤 6 kg	1.0	

23-U SF-3-40 (防滑仕上げ〈粗いゴムチップ#40〉)

施工図

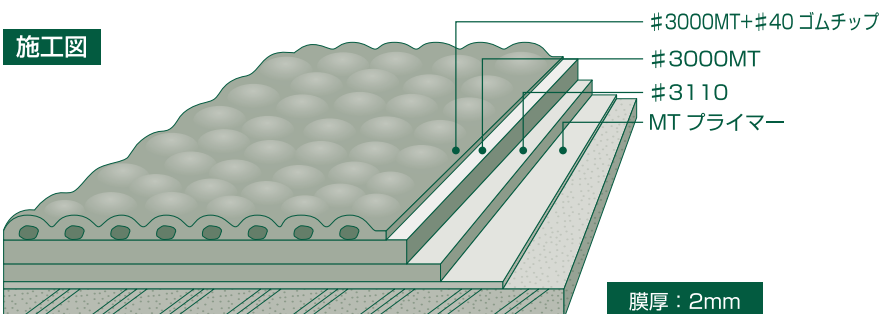

施工上の要点 ● #3000MT と #40 ゴムチップを良く混ぜて、吹きつける。


仕上がり後の養生時間：24 時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート MT プライマー 17 kg セメント粉 17 kg	0.3	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート#3110 主剤 10 kg 硬化剤 10 kg	1.0	16~48
4	中塗り アクアコート#3000MT 主剤 10 kg 硬化剤 6 kg	1.0	12~48
5	上塗り アクアコート#3000MT 主剤 10 kg 硬化剤 6 kg #40 ゴムチップ 2 kg ST シンナー 4 kg	0.5	

プールサイド用弾性舗装

32-U SF-3-40 (防滑仕上げ〈粗いゴムチップ#40〉)

施工図

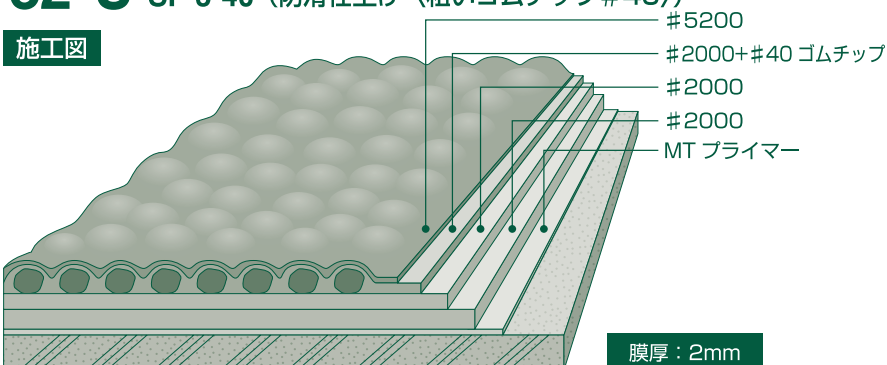

施工上の要点 ● #40 ゴムチップと#2000 は良く混ぜて吹きつける。
 ● トップコートは#5200 をローラーまたはスプレー塗りする。

仕上がり後の養生時間：24 時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート MT プライマー 17 kg セメント粉 17 kg	0.3	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート#2000 主剤 6 kg 硬化剤 12 kg	1.5	16~48
4	中塗り 下塗りに同じ	1.0	16~48
5	上塗り アクアコート#2000 主剤 6 kg 硬化剤 12 kg #40 ゴムチップ 2 kg ST シンナー 4 kg	0.5	16~48
6	トップコート アクアコート#5200 A 液 12 kg B 液 4 kg 36B シンナー 0~2 kg	0.2	