




アスファルト面専用の補修材
手軽で簡単！超速乾！
誰でもラクラク補修！

- アスファルト面に対し、高い付着性
- 速硬タイプでスピード補修 ●低臭で場所を選ばず施工できる

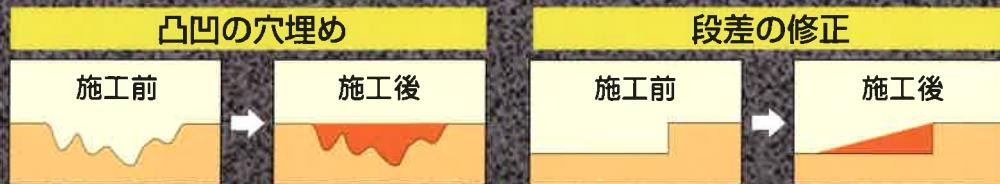

アスファルト面の簡単補修材

・アスファルト職人



荷姿：5.75kg セット、手袋
(基材 0.75kg / 骨材 5kg)
色：ブラック



混合後容量：約 2.4L



※詳しくは裏面をご参照ください。

アスファルト職人

「アスファルト職人」は、アスファルト面の凹凸の穴埋めや段差の修正を、誰でも簡単に行うことができます。

- 基材を骨材の袋に入れて混ぜるだけ（攪拌機は必要ありません）
- 混ぜやすく、コテの作業性は良好
- コンパクトで扱いやすい容量（5.75kg セット）

※コンクリート面への施工は、「埋めまるくん」・「水性埋めまるくん工コ」をご使用ください。

▶1セットあたり(2.4L)施工面積

施工厚み	施工面積
5mm	0.4m ²
10mm	0.2m ²

▶硬化時間(目安)

施工温度	可使時間	硬化時間
5°C	10~20分	2時間
20°C	10~15分	1時間
30°C	5~10分	0.5時間

※硬化時間とは、車両の通行が可能となる時間です。

◆作業工程◆



【STEP1】



【STEP2】



【STEP3】



【STEP4】

◎事前準備

施工面の泥・ホコリ・油分・

水分を除去する。

※金ゴテ・ハサミ・道具洗浄用のバケツ等をご用意ください。

◎液の混入

骨材の袋上部をカットして、基材の中身すべてを混入する。

◎混合

①基材が漏れないように、袋の入口をよく絞って握る。

②30秒程度全体を振って混合させてから、平らな場所で袋をよく揉む。

◎仕上げ

目的箇所に混合した材料を流し、金ゴテ等でならし押さえる。

また、たたくなどして密度を高めながら仕上げる。

※材料混合後は上記の可使時間を目安に作業を行い、材料はすべて使い切ってください。

※道具類は作業終了後すぐに水で洗浄してください。放置すると材料が固化して落ちません。

◆注意事項◆

- 低温時(5°C以下)では硬化しませんので施工は避けてください。
- 下地が濡れている場合や降雨の予想される場合は、硬化不良やハクリの原因となりますので施工を避けてください。
- 混合比率を厳守し、小分けせずに1セット全量を練り混ぜるようにしてください。また、開封した材料は保管せず全量使い切ってください。
- 「アスファルト職人」の使用期限は製造後6ヶ月を目安としておりますので、購入後はできるだけ速やかに使用し、直射日光や湿気を避けて保管してください。
- 取扱いは換気の良い場所で行い、目や皮膚への接触を防ぐため保護メガネ・保護マスク・保護手袋等の防護具を着用してください。万一、目に入ったり長く皮膚に付着した場合は、清水で充分に洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
- 詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(MSDS)をご参照ください。



アイレジン株式会社

営業本部 〒342-0042 埼玉県吉川市中野338
TEL. 048-983-3883

FAX. 048-983-3884

工 場 〒270-0237 千葉県野田市中里222
TEL. 04-7129-3121
FAX. 04-7129-3123