

新発売記念キャンペーン

エポナイトローラー

1セットお買上げ毎に**塗装キット**を進呈いたします。



◇塗装キット内容物◇

- ・スモールローラー **x2**
【長さ 6インチ(15cm) 毛丈 14mm】
- ・スモールローラーハンドル **x1**

(不要な方は御注文時に不要とお申し付けください。)

あると便利な副資材紹介

(※注) お客様にて御用意下さい。



継柄

(立ったまま塗装できます。)



刷毛



拭取り用溶剤



布マスク



拭取り用ウエス



低粘着テープ



マスキングテープ

簡単施工で

床リフレッシュ!

キレイな床に

早変わり!

塗床材
ローラー施工
タイプ

エポナイトローラー



before

キズだらけになってしまって
表面が残念な床も...



after

一度の塗装で
ここまで
ツルツル・ピカピカ!



塗り替え塗装
の場合、
プライマー無しで
施工可能

2液性なので
強度な塗床面に
仕上がります

細かな
キズ・割れが
目立ちません

使用方法

※塗付予定面に突起物・ゴミ・ホコリ・水分・油分のないよう十分に清掃してください。


01 混ぜ

十分に攪拌してください。



02 塗装

攪拌後 20 分以内に使い切ってください。

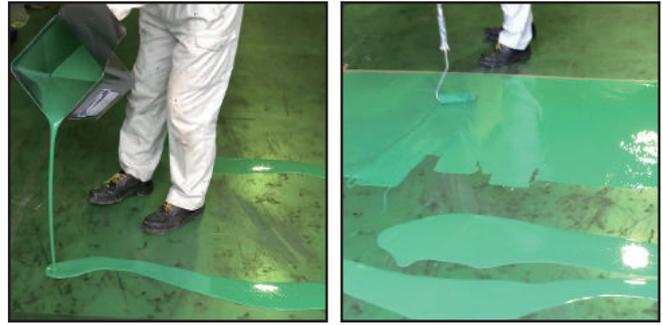

03 仕上がり

塗装後16~24時間で歩行可能です。



※攪拌機をご使用下さい。

攪拌機 (例)

※重機 (フォークリフト等) の走行には 1 週間程の養生が必要になります。

※水分をきらい白化の原因となりますので、雨・湿気が多い日の施工は避けてください。

※コンクリート、モルタル等の塗付していない床面に塗装予定の場合は弊社までご相談下さい。

荷姿

入目

15kg / セット 混合比 / 5 : 1
主剤 12.5kg 硬化剤 2.5kg

1セット塗装可能
面積の目安

15~40 m²

適応下地

全ての塗床面

カラー

アクアコート標準色見本をご参照ください。

注意事項

- 開封前に缶を逆さにし、よく振ってからご使用ください。
- 水分をきらいますので、雨・湿気が多い日の施工は避けてください。
- 材料保管は、直射日光を避けてください。
- 施工時における周辺での火気は厳禁です。
- 重機 (フォークリフト等) の走行には 1 週間程の養生が必要になります。
- 施工時は揮発成分を吸い込まないように、十分に換気をし、保護マスク・保護メガネ・保護手袋などの保護具を着用してください。
- 施工時に気分が悪くなったり、皮膚や目に付着し痛みや炎症が発生した場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
- その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。



アイレジン株式会社

営業本部 〒342-0042 埼玉県吉川市中野338
TEL. 048-983-3883
FAX. 048-983-3884

工場 〒270-0237 千葉県野田市中里222
TEL. 04-7129-3121
FAX. 04-7129-3123